TBS Transportbeton Rhein-Neckar GmbH & Co. KG

Betonwerk:
Verbindungskanal Linkes Ufer 10-12
68159 Mannheim
Tel.: (0621) 10 60 75
Fax.: (0621) 15 43 44
E-Mail: betondispo@tbs-transportbeton.de

Verwaltung:
Rheinvorlandstr. 5
68159 Mannheim
Tel.: (0621) 12 34 84 0
Fax.: (0621) 12 34 84 50
E-Mail: info@tbs-transportbeton.de

Preisliste Februar 2019

Industriebau

DIN EN 206/DIN 1045-2

Anwendungsbereich	Expositions-klasse	bes. Eigen-schaft	Beton-festig-keits-klasse	Konsi-stenz-klasse	Größt-korn D_{max}	Über-wach-ungs-klasse	Festigkeitsentwicklung schnell Sorten-nummer	schnell Preis cbm	mittel Sorten-nummer	mittel Preis cbm	langsam [1] Sorten-nummer	langsam [1] Preis cbm
Betone für den allgemeinen Industriebau												
Betone der Expositionsklassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe Betonverzeichnis "Wohnungsbau"												
bewehrte und bewitterte	XC4, XF1 oder XC4, XF1, XA1	-	C 25/30	F3	32	1/2	15334040	114,00	15334030	111,50	15334020	a.A.
Außenbauteile, bei Frost-		-	C 25/30	F3	16	1/2	15333040	115,95	15333030	113,45	15333020	a.A.
und chemisch schwachem		-	C 25/30	F3	8	1/2	15332040	122,70	15332030	120,20	15332020	a.A.
Angriff		-	C 30/37	F3	32	2	16334040	120,20	16334030	117,70	16334020	a.A.
		-	C 30/37	F3	16	2	16333040	122,20	16333030	119,70	16333020	a.A.
(ohne XA1 ist C 25/30		-	C 30/37	F3	8	2	16332040	127,90	16332030	125,40	16332020	a.A.
Überwachungsklasse 1)		-	C 35/45	F3	32	2	17334040	130,90	17334030	128,40	17334020	a.A.
		-	C 35/45	F3	16	2	17333040	132,90	17333030	130,40	17333020	a.A.
		-	C 35/45	F3	8	2	17332040	146,60	17332030	144,10	17332020	a.A.
Betone für Industrieböden (ohne Taumittel)												
Beanspruchung durch luft-	XC3, XA1, XM1, XM2 [2]	-	C 30/37	F3	32	2	16534440	122,40	16534430	120,65	-	-
und/oder vollgummibereifte		-	C 30/37	F3	16	2	16533430	122,60	16533430	122,60	-	-
Fahrzeuge/Stapler	XC4, XA2, XF3, XM1, XM2 [2]	-	C 35/45	F3	32	2	17534440	131,40	17534430	130,40	-	-
		-	C 35/45	F3	16	2	17533440	133,40	17533430	132,40	-	-
Beanspr. durch elastomer-/	XC2, XA3 [4], XM3 [3]	-	C 35/45	F3	32	2	17734140	135,40	17734130	134,80	-	-
stahlrollenbereifte Stapler		-	C 35/45	F3	16	2	17733140	137,40	17733130	136,40	-	-
FD- und FDE-Betone gemäß DAfStb-Richtlinie												
Lager-/Verkehrsflächen	XC4, XF2, XF3, XA2, XM1, XM2 [2]	FD	C 35/45	F3	32	2	17734140	135,40	17734130	134,80	-	-
ohne Taumittel		FD	C 35/45	F3	16	2	17733140	137,40	17733130	136,40	-	-
Lager-/Verkehrsflächen	XF4, XD3, XA2, XM1, XM2 [2]	FD+LP	C 30/37	F3	32	2	16934540	137,40	16934530	134,65	-	-
mit Taumittel		FD+LP	C 30/37	F3	16	2	16933550	139,10	16933530	136,60	-	-
		FD+LP	C 35/45	F3	32	2	17934540	133,40	-	-	-	-
		FD+LP	C 35/45	F3	16	2	17933540	142,90	-	-	-	-
unbewehrt	XF4, XA2, XM1, XM2 [2]	FD+LP	C 30/37	F3	32	2	16934140	132,40	16934130	130,65	-	-
		FD+LP	C 30/37	F3	16	2	16933140	134,40	16933130	132,60	-	-

[1] Prüfalter kann bei langsamer Festigkeitsentwicklung von 28d abweichen

XA2,XA3: Sulfatangriff < 600mg/l

[2] Oberflächenbehandlung erforderlich(Vakuumieren und Glätten..)

[3] nur mit Hartstoff nach DIN 1100
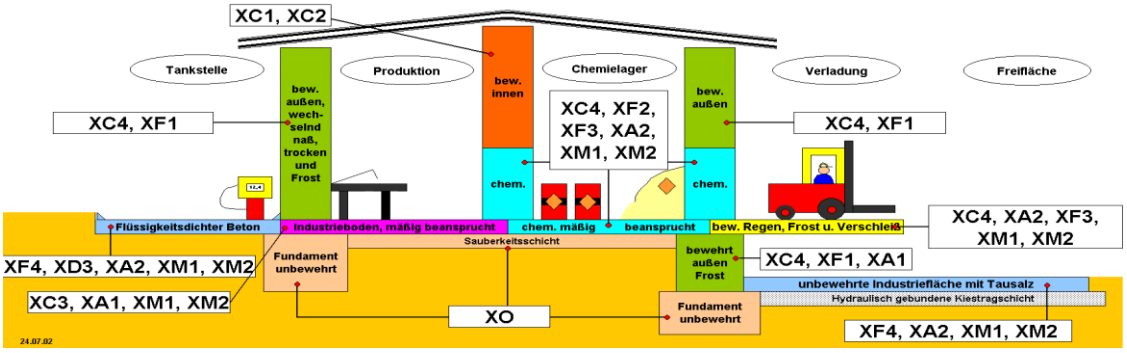
[4] mit Schutzmaßnahmen