TBS Transportbeton Rhein-Neckar GmbH & Co. KG

Betonwerk:
Verbindungskanal Linkes Ufer 10-12
68159 Mannheim
Tel.: (0621) 10 60 75
Fax.: (0621) 15 43 44
E-Mail: betondispo@tbs-transportbeton.de

Verwaltung:
Rheinvorlandstr. 5
68159 Mannheim
Tel.: (0621) 12 34 84 0
Fax.: (0621) 12 34 84 50
E-Mail: info@tbs-transportbeton.de

Preisliste Januar 2023

Industriebau

DIN EN 206/DIN 1045-2

Anwendungsbereich	Expositions-klasse	bes. Eigen-schaft	Beton-festig-keits-klasse	Konsi-stenz-klasse	Größt-korn D_{max}	Über-wach-ungs-klasse	Festigkeitsentwicklung schnell Sorten-nummer	schnell Preis cbm	mittel Sorten-nummer	mittel Preis cbm	langsam [1] Sorten-nummer	langsam [1] Preis cbm
Betone für den allgemeinen Industriebau												
Betone der Expositionsklassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe Betonverzeichnis "Wohnungsbau"												
bewehrte und bewitterte Außenbauteile, bei Frost- und chemisch schwachem Angriff (ohne XA1 ist C 25/30 Überwachungsklasse 1)	XC4, XF1 oder XC4, XF1, XA1	-	C 25/30	F3	32	1/2	15334040	147,00	15334030	144,00	15334020	a.A.
		-	C 25/30	F3	16	1/2	15333040	149,00	15333030	146,00	15333020	a.A.
		-	C 25/30	F3	8	1/2	15332040	155,70	15332030	152,70	15332020	a.A.
		-	C 30/37	F3	32	2	16334040	153,20	16334030	150,20	16334020	a.A.
		-	C 30/37	F3	16	2	16333040	155,20	16333030	152,20	16333020	a.A.
		-	C 30/37	F3	8	2	16332040	160,90	16332030	157,90	16332020	a.A.
		-	C 35/45	F3	32	2	17334040	163,90	17334030	160,90	17334020	a.A.
		-	C 35/45	F3	16	2	17333040	165,90	17333030	162,90	17333020	a.A.
		-	C 35/45	F3	8	2	17332040	179,60	17332030	176,60	17332020	a.A.
Betone für Industrieböden (ohne Taumittel)												
Beanspruchung durch luft- und/oder vollgummibereifte Fahrzeuge/Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2 [2]	-	C 30/37	F3	32	2	16534440	156,20	16534430	153,20	-	-
		-	C 30/37	F3	16	2	16533430	158,10	16533430	155,10	-	-
	XC4, XA2, XF3, XM1, XM2 [2]	-	C 35/45	F3	32	2	17534440	165,90	17534430	162,90	-	-
		-	C 35/45	F3	16	2	17533440	167,90	17533430	164,90	-	-
Beanspr. durch elastomer-/ stahlrollenbereifte Stapler	XC2, XA3 [4], XM3 [3]	-	C 35/45	F3	32	2	17734140	170,30	17734130	167,30	-	-
		-	C 35/45	F3	16	2	17733140	171,90	17733130	168,90	-	-
FD- und FDE-Betone gemäß DAfStb-Richtlinie												
Lager-/Verkehrsflächen ohne Taumittel	XC4, XF2, XF3, XA2, XM1, XM2 [2]	FD	C 35/45	F3	32	2	17734140	170,30	17734130	167,30	-	-
		FD	C 35/45	F3	16	2	17733140	171,90	17733130	168,90	-	-
Lager-/Verkehrsflächen mit Taumittel	XF4, XD3, XA2, XM1, XM2 [2]	FD+LP	C 30/37	F3	32	2	16934540	170,20	16934530	167,20	-	-
		FD+LP	C 30/37	F3	16	2	16933550	172,10	16933530	169,10	-	-
		FD+LP	C 35/45	F3	32	2	17934540	165,90	-	-	-	-
		FD+LP	C 35/45	F3	16	2	17933540	175,40	-	-	-	-
unbewehrt	XF4, XA2, XM1, XM2 [2]	FD+LP	C 30/37	F3	32	2	16934140	166,20	16934130	163,20	-	-
		FD+LP	C 30/37	F3	16	2	16933140	168,10	16933130	165,10	-	-

[1] Prüfalter kann bei langsamer Festigkeitsentwicklung von 28d abweichen

XA2,XA3: Sulfatangriff < 600mg/l

[2] Oberflächenbehandlung erforderlich(Vakuumieren und Glätten..)

[3] nur mit Hartstoff nach DIN 1100
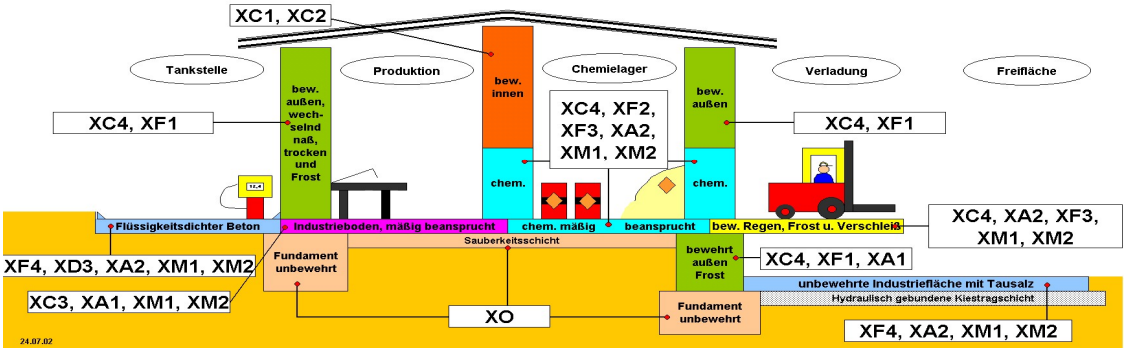
[4] mit Schutzmaßnahmen